

تاریخ: / / ۱۳۸۹		مخاطب آقای:	به شرکت:
	<p>دستگاه حرارت سنج لیزری مدل FIRT1000 ساخت کمپانی Geo-Fennel</p> <ul style="list-style-type: none"> اندازه گیری دما از -50° to $+1000^{\circ}$ درجه سانتیگراد سیستم اندازه گیری: مادون قرمز با نشانگر لیزری، دارای جعبه حمل کوچکترین واحد نمایش: $0,1^{\circ}$، سیستم اندازه گیری از راه دور <p>TECHNICAL DATA</p> <p>D(istance):S(pot) 50:1 Temperature range -50° – $+1000^{\circ}$ Ø measuring spot at 100 cm 20mm Emissivity adjustable 0,1 - 1,0 Laser pointer yes Auto data hold yes Illuminated display yes Max, Min, DIF, AVG, Record yes High & low alarm yes Power supply 9 V battery Response time < 1 sec Resolution $0,1^{\circ}\text{C}$ to 200°C 1°C over 200°C Accuracy $\pm 1,5\%$ Laser class 2 Weight 0,3 kg</p>		۱
	<p>کد سفارش: ۶۶۳</p> <p>قیمت: تماس</p>		
	<p>دستگاه حرارت سنج پروبی مدل FIT1000 ساخت کمپانی Geo-Fennel</p> <ul style="list-style-type: none"> اندازه گیری دما از -20° to $+1000^{\circ}$ درجه سانتیگراد سیستم اندازه گیری: سنسور دمایی کوچکترین واحد نمایش: $0,1^{\circ}$، سیستم اندازه گیری از راه دور <p>TECHNICAL DATA</p> <p>Accuracy $\pm 3\%$ Temperature range -20 – 1000°C (-4 – 1832°F) Measuring units $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ HOLD yes Low batt indication yes Dimensions 117 x 65 x 24 mm Weight 0,16 kg Accuracy $\pm 3\%$ Temperature range -20 – 1000°C (-4 – 1832°F) Measuring units $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ HOLD yes Low batt indication yes Dimensions 117 x 65 x 24 mm Weight 0,16 kg Accuracy $\pm 3\%$</p>		۲
	<p>کد سفارش: ۶۶۴</p> <p>قیمت: تماس</p>		



دستگاه حرارت سنج لیزری FIRT1000 DATA VISION ساخت کمپانی
Geo-Fennel

- اندازه گیری دما از -50° to $+1000^{\circ}$ درجه سانتیگراد
- صفحه نمایش تمام رنگی همراه با دوربین مخصوص دیجیتال جهت مشاهده موضوع روی صفحه همراه با نرم افزار مخصوص تحلیلی
- سیستم ذخیره اندازه های با قابلیت اتصال به کامپیوتر
- سیستم اندازه گیری: مادون قرمز با نشانگر لیزری، دارای جعبه حمل
- کوچکترین واحد نمایش: $0,1^{\circ}$ ، سیستم اندازه گیری از راه دور
- قابلیت نصب کارت حافظه برای ذخیره اندازه ها با تصویر
- پورت USB جهت انتقال داده ها و باتری و شارژر مخصوص

TECHNICAL DATA

Temperature range -50° – $+1000^{\circ}$
Resolution: 0,1°C

Measurement range: 20mm Emissivity: 0,1 to 1,0
Data hold: yes Illuminated display: yes
High & low alarm: yes Power supply: 9 V battery
Resolution: 0,1°C to 200°C °C over 200°C
Class: 2 Weight: 0,3 kg

Targeting


Connector Type-K thermocouples

Connections to PC via USB

Memory Cards

Image and video (JEPG) and video (AVI)

Measurement of surface and ambient temperature

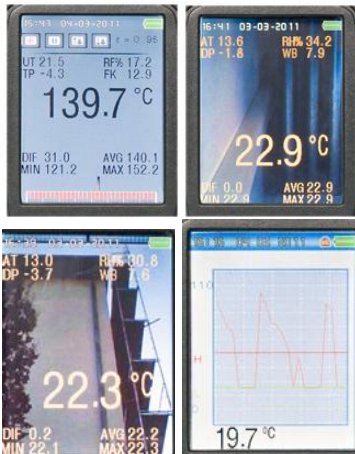

کد سفارش: ۶۶۹